



STELLTECH

H-Line paineenpitolaite

Tuotelehti

Käyttäjätystävällinen

Helppo käyttö ja asennus
Täysin automaattinen

Aktiivinen paineenpito

H-Line ylläpitää tasaista
painetta ja laajentaa
lämmitysjärjestelmääsi



Ruotsalaista laatua

H-Line on kehitetty ja
valmistettu Ruotsissa

Laadukkaat komponentit

Tunnetuilta valmistajilta

Uusi paineenpidon standardi

HL Hydraulics H-Line on sellainen kuin paineenpitolaitteen pitääkin olla. Helppo asentaa ja ottaa käyttöön, helppohoitoinen ja ennen kaikkea laadukas. H-Linen avulla saat jatkuvasti tasaisen paineen lämmitysjärjestelmääsi.

HL Hydraulics H-Line on suunniteltu täyttämään nykyaikaisille lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille asetetut yhä tiukemmat vaatimukset. H-Line koostuu paineenpitolaitteesta ja siihen liittyvästä avoimesta säiliöstä. Laite ja säiliö ovat erillään, joten ne voidaan sijoittaa joustavasti ja tilatehokkaasti.

Lisätarvikkeet

+ Automaattinen täyttö

(saatavilla kaikkiin malleihin)

+ Puskurisäiliö

(siltä varalta, että haluat lisätä paisuntavolyymia)



Ympäristöarvioitu tuote



Helppo asentaa

Jatkuva ja mukautuva paineenpito

Voidaan yhdistää yläjärjestelmään/DUC:hen

H-Linessa on käytetty laadukkaita komponentteja:



Toiminto

HL Hydronics H-Line ylläpitää tasaista painetta ja huolehtii järjestelmän laajenemisesta pehmeästi ja hiljaisesti. Sinun ei tarvitse enää seurata useita paineasetuksia, asetat vain asennuksen aikana yhden seurattavan paineen ja järjestelmä huolehtii sen jälkeen lopusta. Helppoa!

HL Hydronics H-Line toimitetaan täydellisenä säiliön ja liitäntäletkujen kanssa. Laite on helppo liittää lämmitysjärjestelmän paluujohtoon ja mukana tulevalla sähköpistokkeella 220 V sähköpistorasiaan. HL Hydronics H-Line on saatavana eri kokoisina. Laite on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi ja sopii sekä pieniin että suuriin järjestelmiin.



Helppo käyttöönotto ja nopea asennus

H-Line on erittäin helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Helppo ohjaus asennuksen/huollon aikana.



Jatkuva paine ja tasainen lämmönvirtaus koko kiinteistössä


Pehmeästi käynnistyvän pumpun ja moottoriventtiilin ansiosta H-Line ylläpitää painetta erittäin sujuvasti ja on hiljainen.



Voidaan yhdistää BMS:ään

Yhteishälytys ja hälytys järjestelmän paineelle ja tasolle paisuntasäiliössä. Mahdollistaa valvonnan DUC/SD:n kautta.

Tekniset tiedot

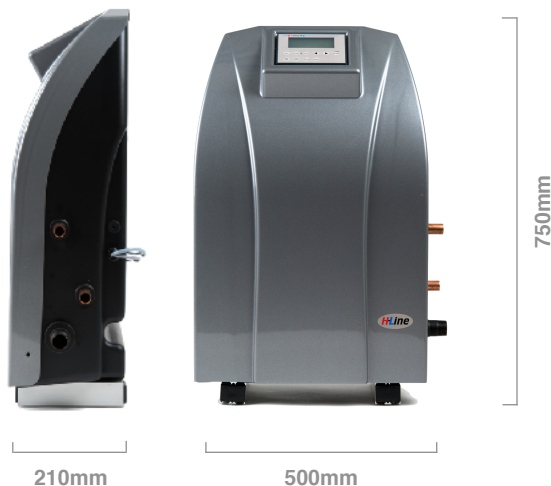

Paisunta-astian koko	100-10 000 litraa
Järjestelmän paine liitoskohdassa	0,8-4,0 baaria
Paineluokka	10 BAR PN10
Käyttöpaine korkeintaan	4-6 baaria (riippuen pumpusta)
Jännite	230V 1-vaihe
Työskentelylämpötila	70°C vakio
Paino	22,5 kg
Korkeus	750 mm
Leveys	500 mm (sis. liitännät)
Syvyys	210 mm
Liitäntä 1 - Paluu	22CU
Liitäntä 2 - Järjestelmään	22CU
Liitäntä 3 - Paluu	DN25